

BV

HIGH PERFORMANCE
CAR BATTERY

ビーヴィシリーズ

充実の基本性能でコストパフォーマンスを追求。

- 低抵抗セパレータ採用で高始動性能
- COSストラップ採用で信頼性アップ
- 破裂・爆発事故を防ぐ防爆液栓採用

製品補償

24ヶ月または4万km

ご購入後どちらか早く到達するまで。MADE IN JAPAN



コストパフォーマンスを重視した、基本性能追求モデル!!

高始動性能

低抵抗セパレータを採用

正負極板間のセパレータには、多孔性ポリエチレンを使用した袋状低抵抗セパレータを採用。始動性能をアップし、内部ショートが発生も抑えました。

高品質

COSストラップ採用

極板の接続部にはCOS（鋳造式一体成型ストラップ）を採用。また、グリッドに使用する鉛シートを自社生産し高い品質を維持しています。

安全・親切アクセサリ

防爆液栓を採用

外部からのスパーク（火花）をバッテリー内部に通さない防爆フィルタを内蔵した「防爆液栓」を採用しています。
※防爆液栓は全ての爆発を抑制するものではありません。


使用開始日をラベルに記載可能

本体のコーションラベルに使用開始日を記載することができます。次回交換時期の目安としてご利用ください。



HIGH PERFORMANCE CAR BATTERY

ビーヴィシリーズ

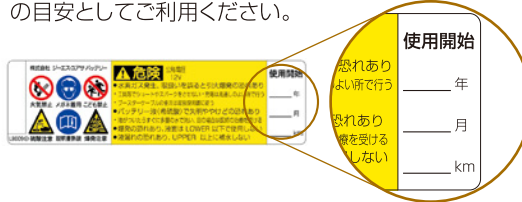

■BVシリーズ要項表

*共通事項：電圧12V、液入充電済み。

形式名	5時間率容量 (Ah)	最大外形寸法 (mm)				本体質量 (約kg)	普通充電電流 (A)	とって	インジケータ	防爆液栓*	上部形状
		長さ	幅	箱高	総高						
BV-40B19R(L)	28	187	127	202	227	8.5	2.8	○	—	○	フラット
BV-55B24R(L)	36	238	128	202	227	11.5	3.6	○	—	○	フラット
BV-55D23R(L)	48	232	173	202	225	14.5	4.8	○	—	○	フラット
BV-75D23R(L)	52	232	173	202	225	15.0	5.2	○	—	○	フラット
BV-85D26R(L)	55	260	173	202	225	17.5	5.5	○	—	○	フラット

※防爆液栓は全ての爆発を抑制するものではありません。

GSユアサは、お客様の『安心&快適ドライブ』のために、『バッテリートラブル0ゼロ』をめざしています。



GSYUASA BATTERY



■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

危険	警告	注意
<p>誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。</p>	<p>【破裂、爆発注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーを取り付ける前に、必ず取扱説明書をお読みください。誤った取り扱いをすると、引火爆発、焼損、破裂、液漏れ、車両損傷、失明、やけど、けがなどの原因となります。 ●バッテリーの取り扱い方法や危険性を十分理解していない者（子どもなど）に触れさせないでください。引火爆発、失明、やけどの原因となります。 ●バッテリーには電解液（希硫酸）が入っています。バッテリーを投げたり、落したり、倒したりしないでください。漏れた電解液による失明、やけど、けがの原因となります。 ●火気のあるところで使用しないでください。また、バッテリーの近くにリレー、ヒューズなどのスパークを発生する機器を設けないでください。バッテリーから発生する水素ガスに引火して爆発する原因となります。 ●密閉された環境で使用や保管をしないでください。引火爆発の原因となります。 ●バッテリーは、エンジン始動用以外の用途に使用しないでください。取り扱いを誤ると液漏れ、焼損、引火爆発の原因となります。 ●バッテリーを取り扱うときは、保護メガネとゴム手袋を着用してください。バッテリーに入っている電解液によって、失明、やけどの原因となります。 	<p>●バッテリーを傾斜または横倒しの状態で運ばないでください。電解液が漏れて、衣服の損傷、やけど、車両の損傷などの原因となります。 ●バッテリーの積載を規定回数以上に行わないでください。荷くずれによる落下、破損、けがの原因となります。 ●バッテリーは、取扱説明書に記載されている順序で取り替えてください。順序を誤ると、引火爆発や車両の損傷の原因となります。 ●接続ケーブルは、プラス端子とマイナス端子に接続してください。誤って接続すると、機器損傷の原因となります。 </p>
<p>誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、および軽傷または物的損害が発生する頻度の高いことが想定される内容を示します。</p>	<p>●バッテリーは重量物です。取り扱い時には、落下などに注意してください。けがの原因になる恐れがあります。</p> <p>●高温、高温、雨露、直射日光を受ける所、有害なガス、液滴、粉塵発生、浸水、水没の恐れのある場所には保管しないでください。バッテリー破損、包装破損の原因になる恐れがあります。</p> <p>●万一、電解液が機器等に付着した場合はタオルなどでふき取った後、水で洗い流してください。機器が腐食する原因となります。</p> <p>●バックアップの必要性などは取り替えの際に車両の取扱説明書で事前に確認してください。</p>	<p>●誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>

■ISO14001取得関連会社（製造元）

■ジーエス・ユアサ バッテリーは、環境に配慮したモノづくりをめざしています。

株式会社 GSユアサ

京都事業所 (EC97J1151)
長田野事業所 (JQA-EM0173)
群馬事業所 (EC98J1133)



この印刷物は、環境にやさしい植物油インキを使用しています。



●予告なしに原産国、一部意匠および仕様を変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2015年4月1日現在のものです。

株式会社 ジーエス・ユアサ バッテリー

北海道支社 〒003-0030 札幌市白石区流通センター 6-2-43 TEL 011-892-4448
東北支社 〒983-0025 仙台市宮城野区福田町南 1-1-30 TEL 022-786-5680
関東支社 〒130-0014 東京都墨田区亀沢 4-17-12 TEL 03-5608-7600
中部支社 〒464-0858 名古屋市中千種区千種 1-15-1 TEL 052-744-0370
関西支社 〒532-0033 大阪市淀川区新高 1-2-14 TEL 06-6396-0951
中四国支社 〒733-0822 広島市西区庚午中 4-14-18 TEL 082-507-7201
九州支社 〒812-0893 福岡市博多区那珂 5-3-37 TEL 092-451-1511
本社 〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-13 TEL 03-5402-5736
FAX 03-5402-5746

●お問合せは…

<お客様相談室> 0120-431-211 <http://gyb.gs-yuasa.com/>

受付:月～金 9時～17時(年末年始、休日などを除く)